YLITYSLAUTTA

KUVA: Patvinsuon kansallispuisto, Lieksa. Metsähallitus / Pasi Ikonen

Käyttökohteina vesistöjen ylityspaikat, erityisesti kapeahkot joet.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Lautta nostetaan aina talveksi kuivalle maalle. Keväällä vesille laskiessa tarkastetaan lautan kunto läpikotaisin. Erityisesti ponttoonit voivat vaurioitua maille noston yhteydessä.
Ylityslauttojen tulee olla Merenkulkulaitoksen hyväksymiä.
Myös maastotarkastus kuuluu lupaehtojen täyttymiseen.
Lisätietoa lauttoihin ja lupamenettelyyn on saatavilla paikalliselta Merenkulkulaitokselta.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	700 €
Työkustannus (65h):	2500 €
Kustannukset yhteensä:	3200 €

MATERIAALILUETTELO YLITYSLAUTTA:

Ponttoonit		3 kpl
Prof.teräsputki	40 mm	50 m
Teräslatta	3x40 mm	7 m
Sinkkivaijeri	10 mm	20 m
Sahatavara (LK)	32x100 mm	60 m
Pultit, mutterit ja ruuvit		2 kg
Pientarvike		1 erä

LAUTTA PÄÄLTÄ

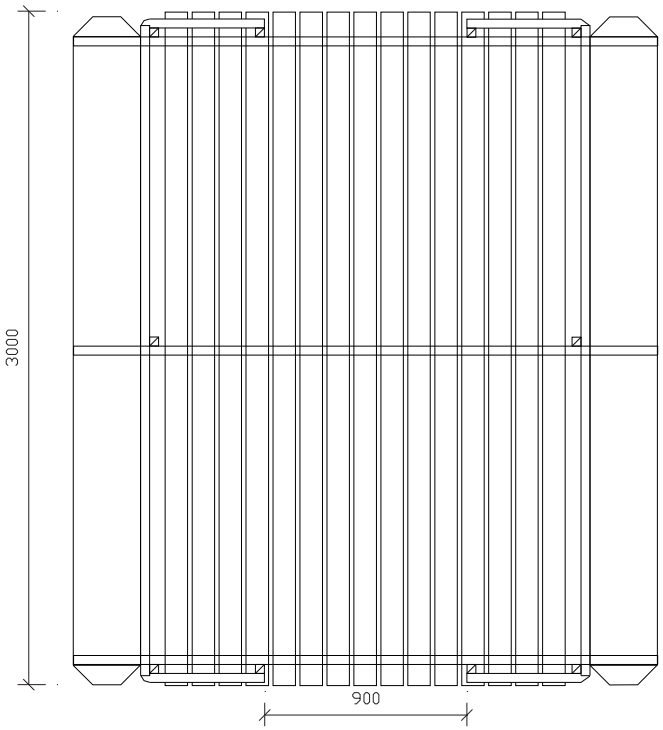

LAUTTA EDESTÄ

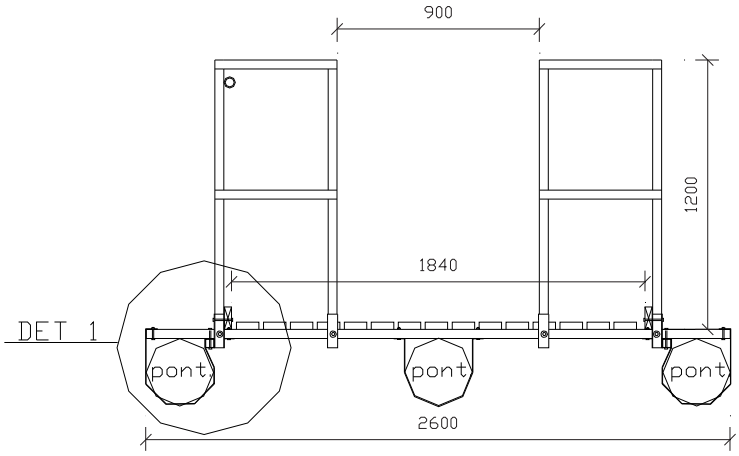

LUONTORAKENTEET	rakenne YLITYSLAUTTA	Sivu 1/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö YLITYSLAUTTA EDESTÄ JA PÄÄLTÄ	Piirt. P.I Suunn. E.P
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMEN LUONTOP.	Mittakaava — — —

LAUTTA SIVULTA

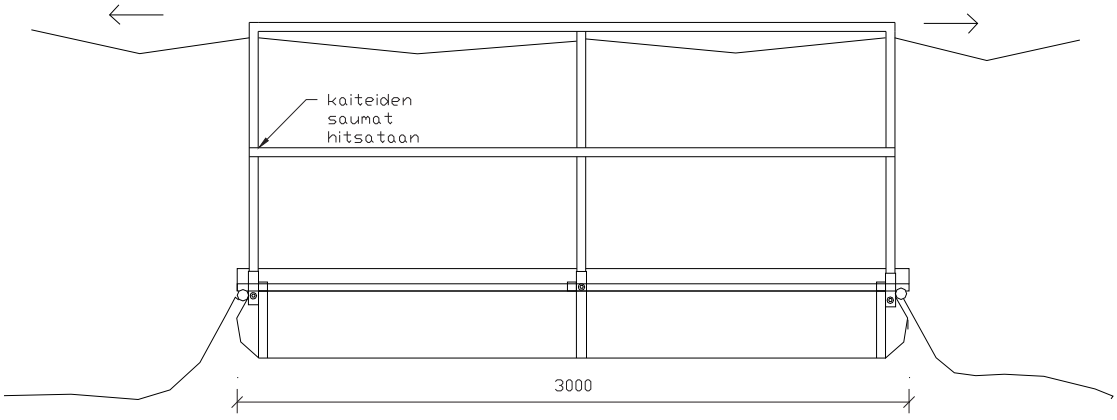

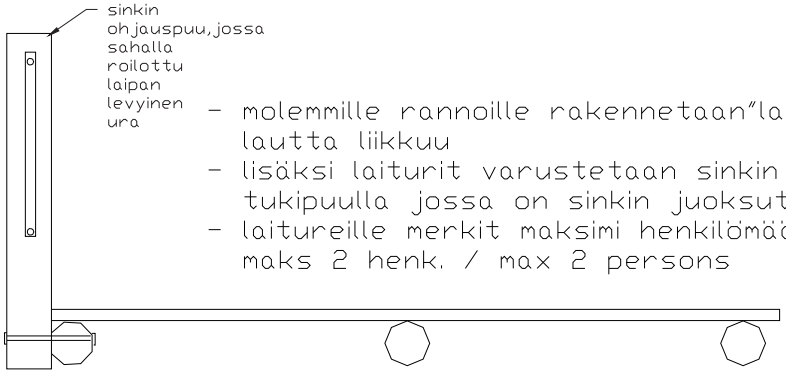

- molemmille rannoille rakennetaan"laituri" joiden välillä lautta liikkuu
- lisäksi laiturit varustetaan sinkin ohjauspuulla ja tukipuulla jossa on sinkin juoksutus rissa
- laitureille merkit maksimi henkilömäärästä esim. maks 2 henk. / max 2 persons

LUONTORAKENTEET	rakenne YLITYSLAUTTA	Sivu 2/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö YLITYSLAUTTA SIVULTA JA RANT.LAITURI	Piirt. P.I
		Suunn. E.P
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMEN LUONTOP.	Mittakaava — — —

DET 1

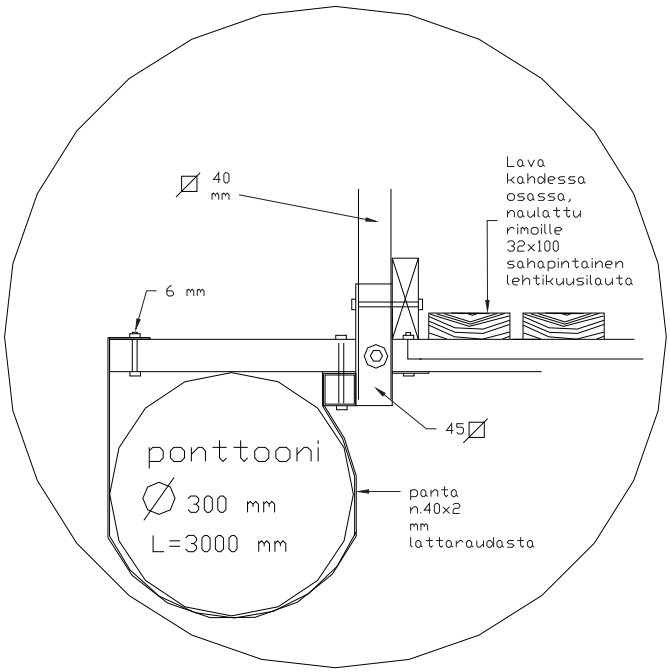

LUONTORAKENTEET	rakenne YLITYSLAUTTA	Sivu 3/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö YLITYSLAUTTA DET 1	Piirt. P.I
		Suunn. E.P
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava ---